



Смазочные системы пергма
Эксперт по системам смазки

Области применения



Конвейеры



Электродвигатели



Насосы



**Воздуходувки/
 вентиляторы**




Сокращение работ по техническому обслуживанию, снижение расходов, повышение безопасности труда

пергма снижает затраты до 25 %



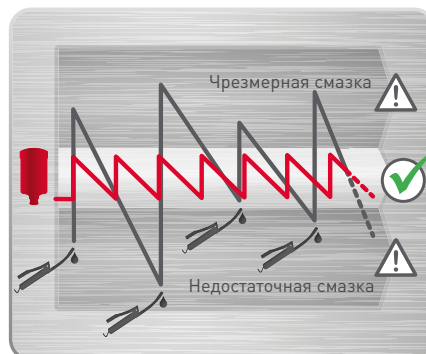













Смазка вручную и с помощью пергма



пергма снижает частоту отказа роликовых подшипников на 55 %



Системы смазки регма — ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ — Основные продукты

Продукт	Смазки	Сроки подачи	Макс. количество точек смазки	Макс. давление, бар	Рабочая температура, °C	Объем смазки, см³	Принцип действия	Способ активации	Области применения				Сертификаты	
									Конвейеры	Электро-двигатели	Насосы	Воздуходувки и вентиляторы		
Электрохимические системы одноточечной смазки для смазок и масел														
	CLASSIC / FUTURA	Смазка до NLGI 2 / Масло	1, 3, 6, 12 мес. (1)	1	4	от 0 до +40	120	Электрохимический	Винт активации	++	0	+	+	
	FLEX	Смазка до NLGI 2 / Масло	1, 2, 3, ...12 мес. (1)	1	5	от -20 до +60	60 125	Электрохимический	Поворотный выключатель	+	+	++	++	   
	NOVA	Смазка до NLGI 2 / Масло	1, 2, 3, ...12 мес. (2)	1	6	от -20 до +60	65 130	Электрохимический	Кнопка и дисплей	+	++	+	++	    
Электрохимические системы одноточечной смазки для смазок и масел														
	STAR VARIO	Смазка до NLGI 2 / Масло	1, 2, 3, ...12 мес.	1	6	от -10 до +60	60, 120, 250	Приводной двигатель/аккумулятор	Кнопка и дисплей	++	++	++	++	 

CE Вся продукция регма имеет сертификаты CE.

(1) в зависимости от температуры окружающей среды и противоаварийного
(2) в зависимости от противоаварийного

0 ограниченная применимость + применимо ++ высокая применимость

Возможности установки


Непосредственная установка в точке смазки: например, регма FLEX

- Легкая, быстрая установка
- Для точек смазки с низким уровнем вибрации и ударов
- Для легкодоступных и безопасных точек смазки



Перейдите в каталог регма Catalogue для просмотра всех принадлежностей:

кронштейнов, монтажных пластин, монтажных уголков, удлинителей, уголков, трубных соединений, трубок, переходников и проч.



Установка на удалении от точки смазки: например, регма STAR VARIO

- Для точек смазки с высоким уровнем вибрации и ударов
- При наличии опасности для рабочих: установка в безопасных местах
- Для труднодоступных точек смазки



Партнер компании регма в вашем регионе:



ООО «Нордтех»

Россия, 198035, г. Санкт-Петербург,
Набережная реки Екатерингофки 29/31
Тел/факс +7 (812) 600-75-73, 600-17-76
e-mail: nordtech@nordtech.ru
www.nordtech.ru

→ Специальные решения:

за дополнительной информацией обращайтесь к партнеру компании регма в своем регионе

